


Artikelnummer	Breite (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Blechstärke (mm)	Gewicht (kg/Stk)	
<b>VO 90X50_S</b>					0,55	0,15	🔥
<b>VO 90X50_F</b>	50	55	254	12	0,8	0,26	🔥
<b>VO 90X50_ZM</b>					0,75	0,22	🔥
<b>VO 90X75_S</b>	75	80	279	12	0,55	0,21	🔥
<b>VO 90X75_F</b>					0,8	0,36	🔥
<b>VO 90X100_S</b>					0,55	0,28	🔥
<b>VO 90X100_F</b>	100	105	304	12	0,8	0,47	🔥
<b>VO 90X100_ZM</b>					0,75	0,41	🔥
<b>VO 90X150_S</b>	150	155	354	12	0,55	0,43	🔥
<b>VO 90X150_F</b>					0,8	0,72	🔥
<b>VO 90X200_S</b>					0,8	0,87	🔥
<b>VO 90X200_F</b>	200	205	404	12	0,8	1,01	🔥
<b>VO 90X200_ZM</b>					0,75	0,80	🔥
<b>VO 90X300_S</b>						1,83	🔥
<b>VO 90X300_F</b>	300	306	504	12	1,0	2,79	🔥
<b>VO 90X300_ZM</b>						1,80	🔥
<b>VO 90X400_S</b>						2,40	🔥
<b>VO 90X400_F</b>	400	406	604	15	1,0	2,79	🔥
<b>VO 90X400_ZM</b>						2,40	🔥
<b>VO 90X500_S</b>						3,32	🔥
<b>VO 90X500_F</b>	500	506	704	15	1,0	3,85	🔥
<b>VO 90X500_ZM</b>						3,32	🔥
<b>VO 90X600_S</b>	600	606	804	15	1,0	4,36	🔥
<b>VO 90X600_F</b>						5,06	🔥

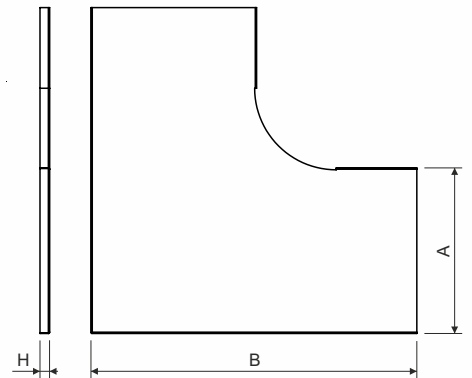

**Produktbeschreibung:** Diese Abdeckung wird für den Bogen 90° verwendet.  
 Zu Befestigung des Deckels werden 6 Klammern VU benötigt.  
 Ab der Breite 400 mm wird der äußere rechte Winkel der Seitenwände durch Schrägschnitt ersetzt.  
 Diese Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.

**Oberflächenbehandlung:** S - Sendzimirverzinkung nach EN 10346, EN 10143, Zinkschicht 15-27 µm  
 F - Tauchfeuerverzinkung gemäß der Norm ČSN EN ISO 1461, Durchschnittsstärke der Zinkschicht 45 µm (min. 35 µm)  
 ZM - Magnelis® - Vorverzinkter Stahl mit Beimischung von Magnesium und Aluminium gemäß ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, Schutzschicht 18-31 µm

**Verpackung:** 1 Stück

**Gemäß der Norm:** ČSN EN 61537:02

**Klassifizierung:** ČSN 73 0895P 90-R  
 DIN 4102-12E 90  
 STN 92 0205PS 90  
 Die Brandklassifizierung hängt von den spezifischen Bedingungen der Kabelrinne ab, die im Katalog „Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall“ aufgeführt sind  
 🔥 Produkte zugelassen für genormte Tragkonstruktionen  
 🔥 Produkte zugelassen für nicht genormte Tragkonstruktionen

**Lagerung:** ČSN EN 60721-3-1

