

Bezeichnung: **KSK 175_PO16**

Material: halogenfrei

Farbe: orange RAL 2004

Schutzart: IP 66

Produktbeschreibung: Geeignet für Installation, die im Fall eines Brandes den Funktionserhalt erfordern.

Einsatz vorgesehen ausschließlich für Stromkabeln mit Funktionserhalt.

Die Dose beinhaltet eine Keramikkleme mit Funktionserhalt, sie ist geeignet für 5 Leiter mit Querschnitt von 1,5 bis 16 mm².

Die Dose wird mit dem beigefügten Anker im Beton befestigt.

Die weichen Durchstoßmembranen ermöglichen eine einfache Kabeldurchführung, bei Gewährleistung der Schutzart IP 66.

Die Abdeckung ist gesichert durch die mitgelieferten Edelstahlschrauben.

Die Auswahl der Kabeltypen ist von der Baustruktur der vorhandenen Dosen abhängig. Die Daten für Kabeltypen (oder fehlende Grenzwerte) finden Sie im Katalog Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall.






Verpackung: 1 Stk.

Gemäß der Norm: EN 60670-1

Klassifizierung: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klassifizierung des Funktionserhaltes ist von den spezifischen Bedingungen der Kabeltrasse abhängig.

Lagerung: ČSN 64 0090

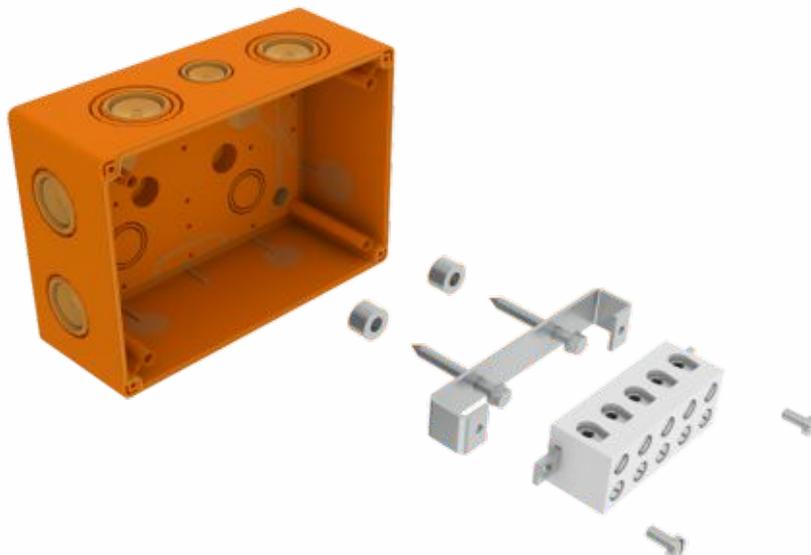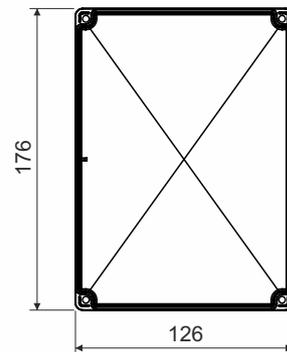

Recycling-Zeichen:



Gehäuse



Plastikfolie



Dosendeckel



Klemmenhalterung



Karton



Klemmen