

Artikelnummer	Gewicht (kg/Stk)	
VU_GMT	0,01	



Produktbeschreibung: Die Klammer VU_GMT dient zur Befestigung des Deckels an der Kabelrinne, der Kabelleiter oder dem Zubehör.

Die Klammer wird am Deckel und Seitenteil (Lochstelle) angelegt und bis zum Einrasten aufgedrückt.

In den ungelochten Kabelrinnen sind spezielle Lochungen für die Klammer vorgesehen.


Oberfläche: GMT - GEOMET, nicht-elektrolytische Metallisierung, Aluminium-Zink-Beschichtung 5-15 µm (gleichwertig feuerverzinkt)

Verpackungseinheit: 50 Stück

Klassifizierung: ČSN 73 0895 P 90-R
 DIN 4102-12 E 90
 STN 92 0205 PS 90
 Die Brandklassifizierung hängt von den spezifischen Bedingungen der Kabelrinne ab, die im Katalog „Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall“ aufgeführt sind

 Produkte zugelassen für genormte Tragkonstruktionen

 Produkte zugelassen für nicht genormte Tragkonstruktionen

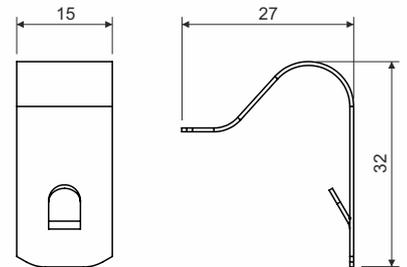

Lagerung: ČSN EN 60721-3-1

